B17.745.551

Ra 12,5

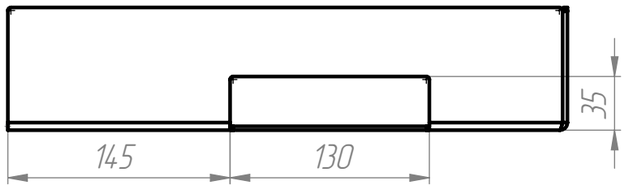

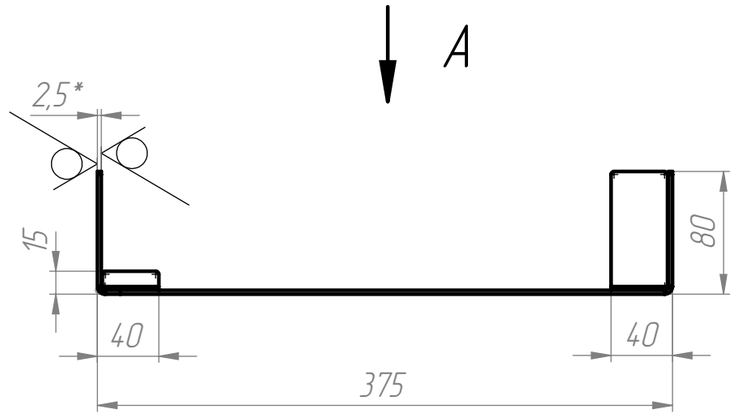

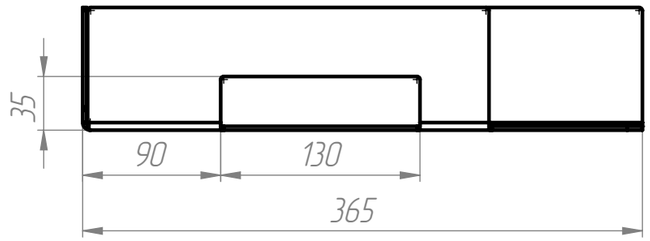

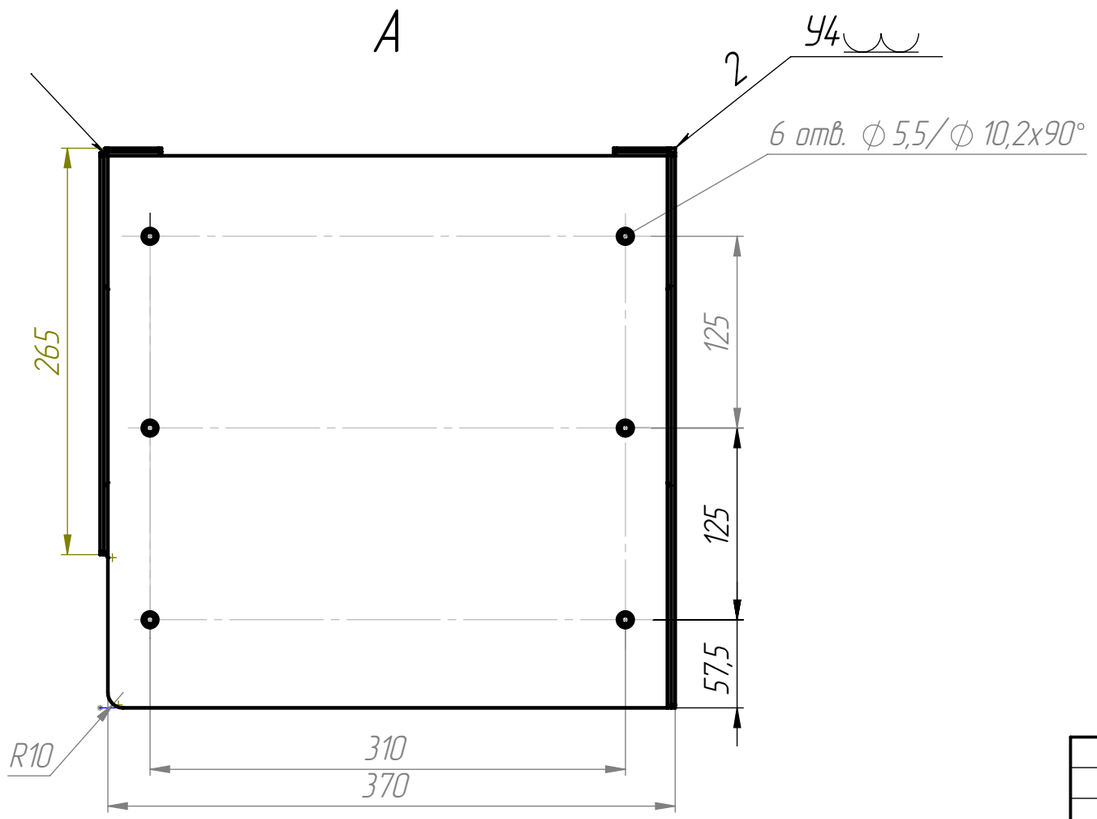

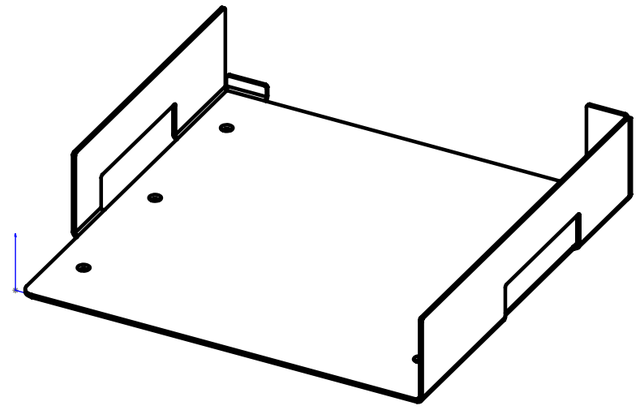

1 *Размеры для справок.
2 Неуказанные радиусы скруглений 2 мм.
3 Неуказанные внутренние радиусы гиба 2,5 мм.
4 Сварные швы выполнить по ГОСТ 14771-76.
5 Покрытие цинкосодержащий грунт/Краска Темадур 20 RAL 7040.
6 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Белашев А.Д.		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

B17.745.551

Полка

Лит.	Масса	Масштаб
	3.43	1:4

Лист 1 Листов 1

Лист 2,5 ГОСТ 19904-90 / 20 ГОСТ 16523-97

СПБПУ гр. 3352301/40002

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Файл: B17.745.551 Полка