
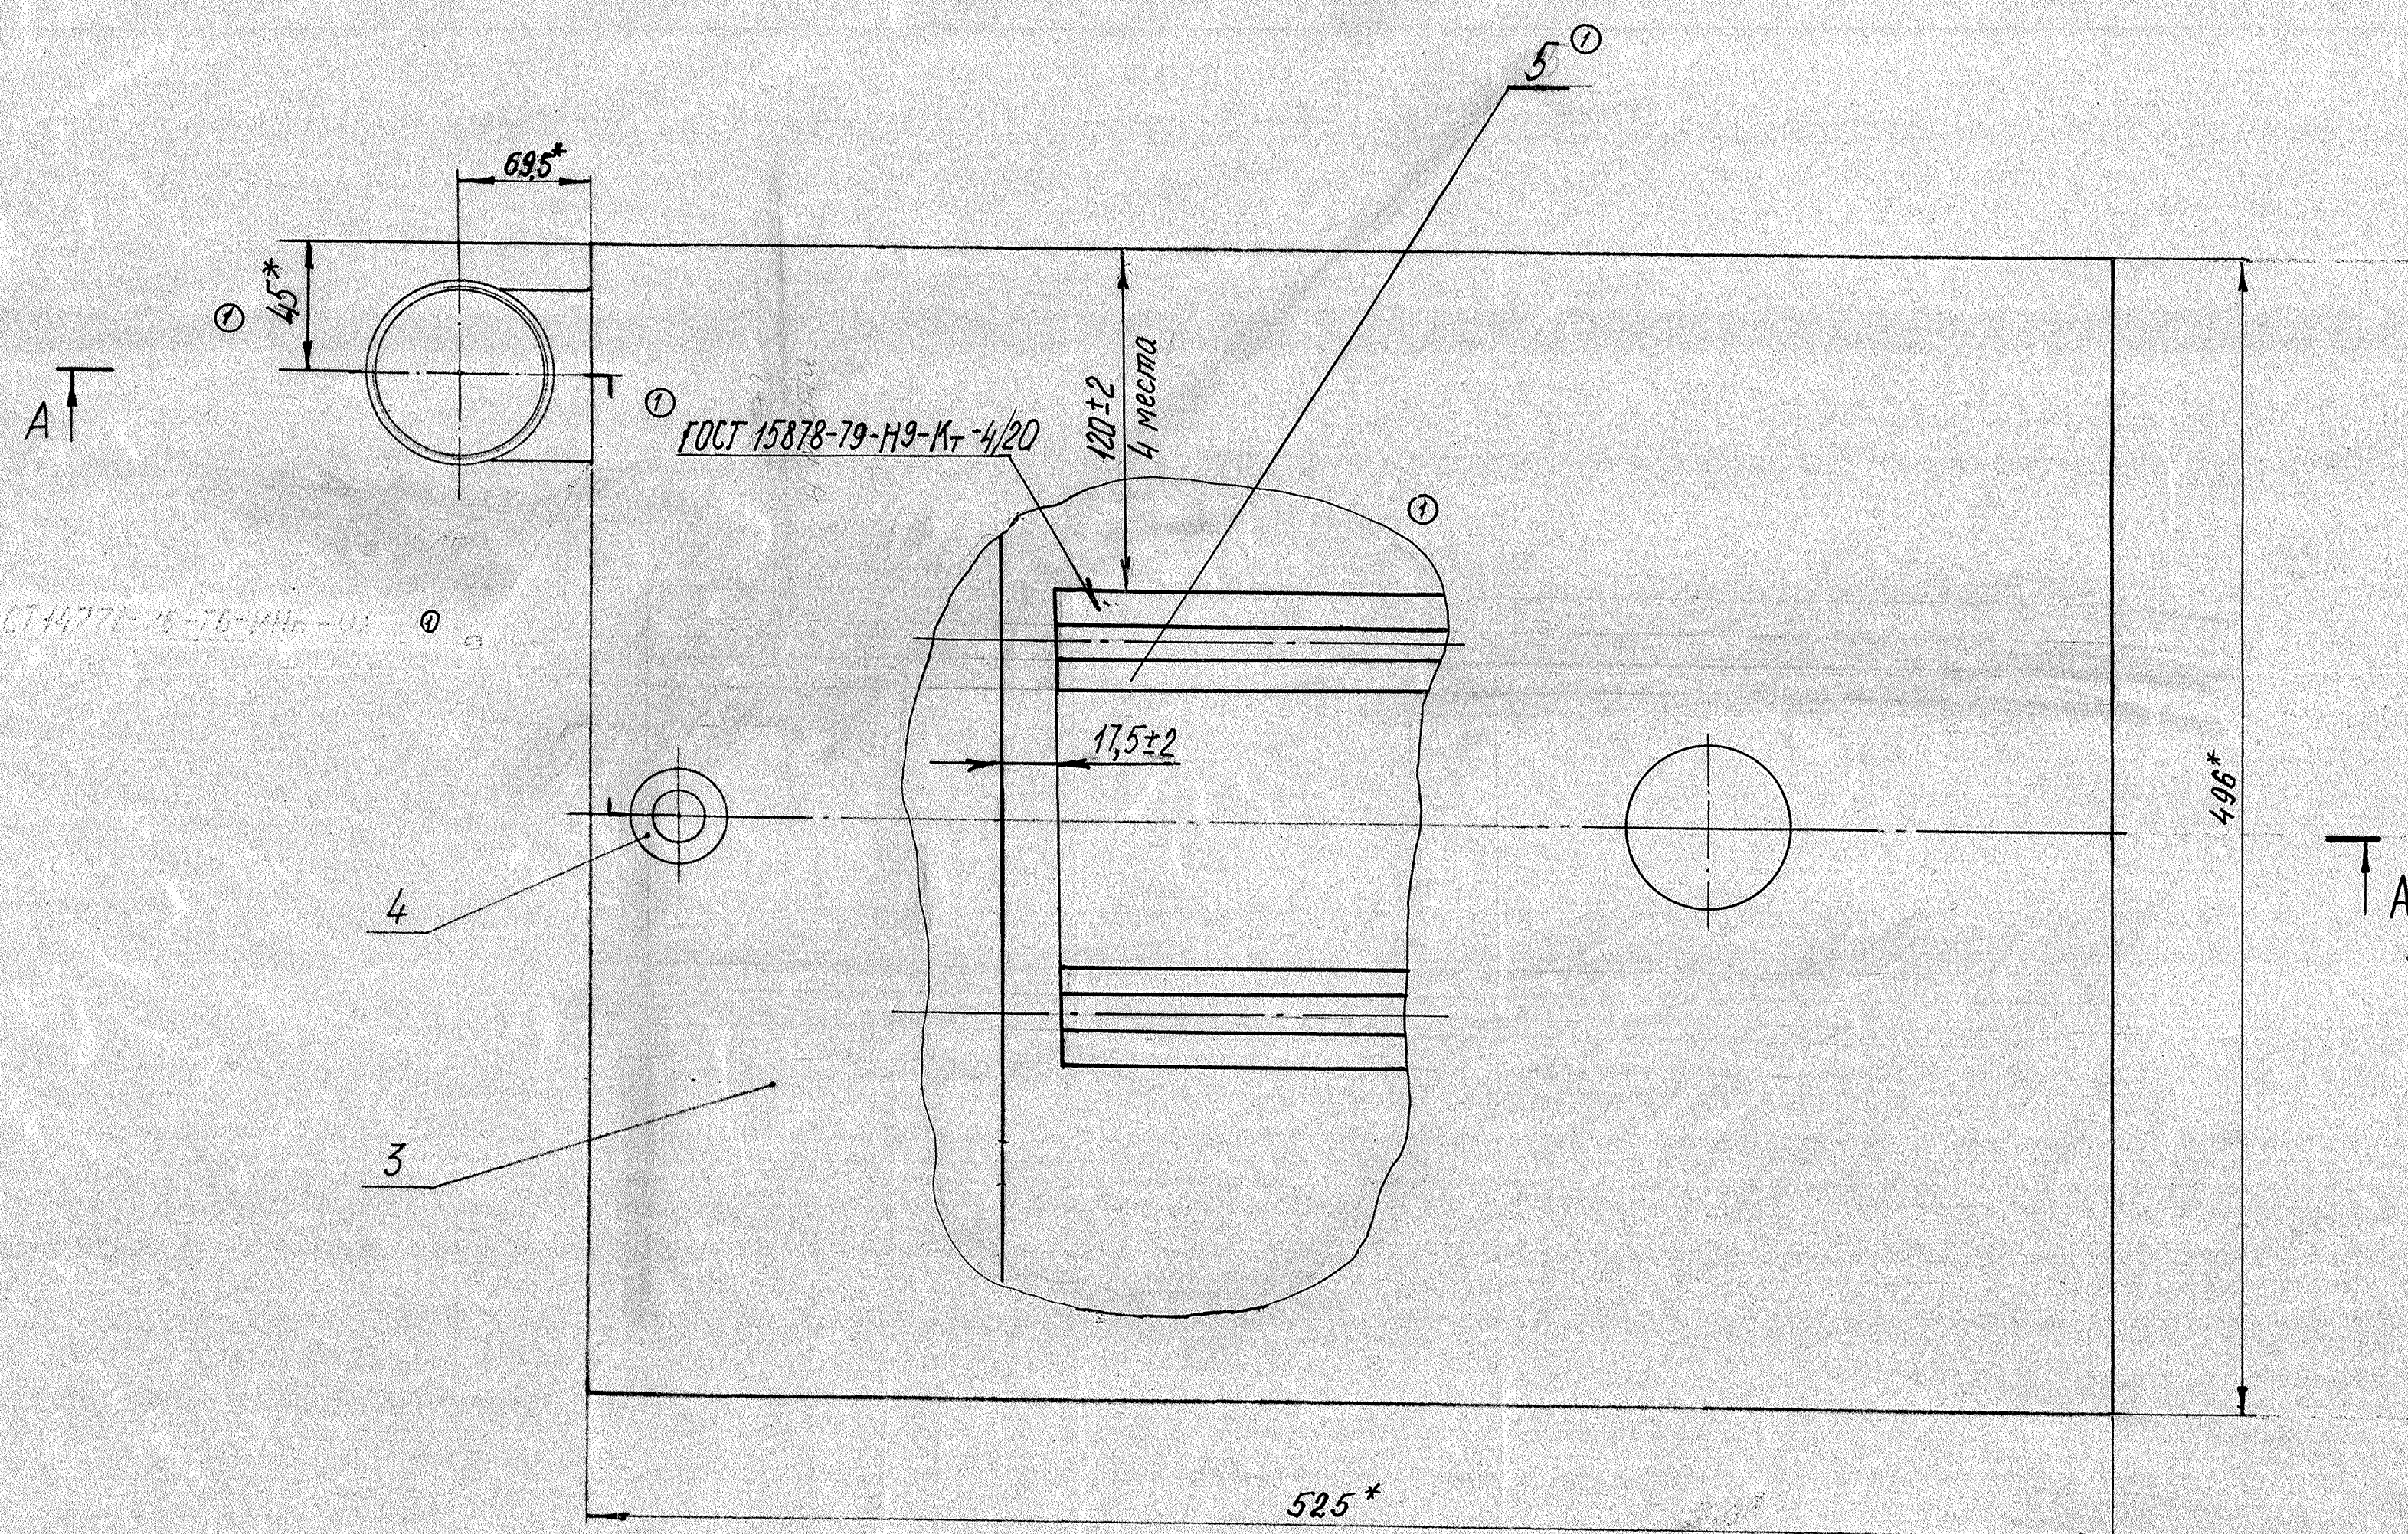


A-A

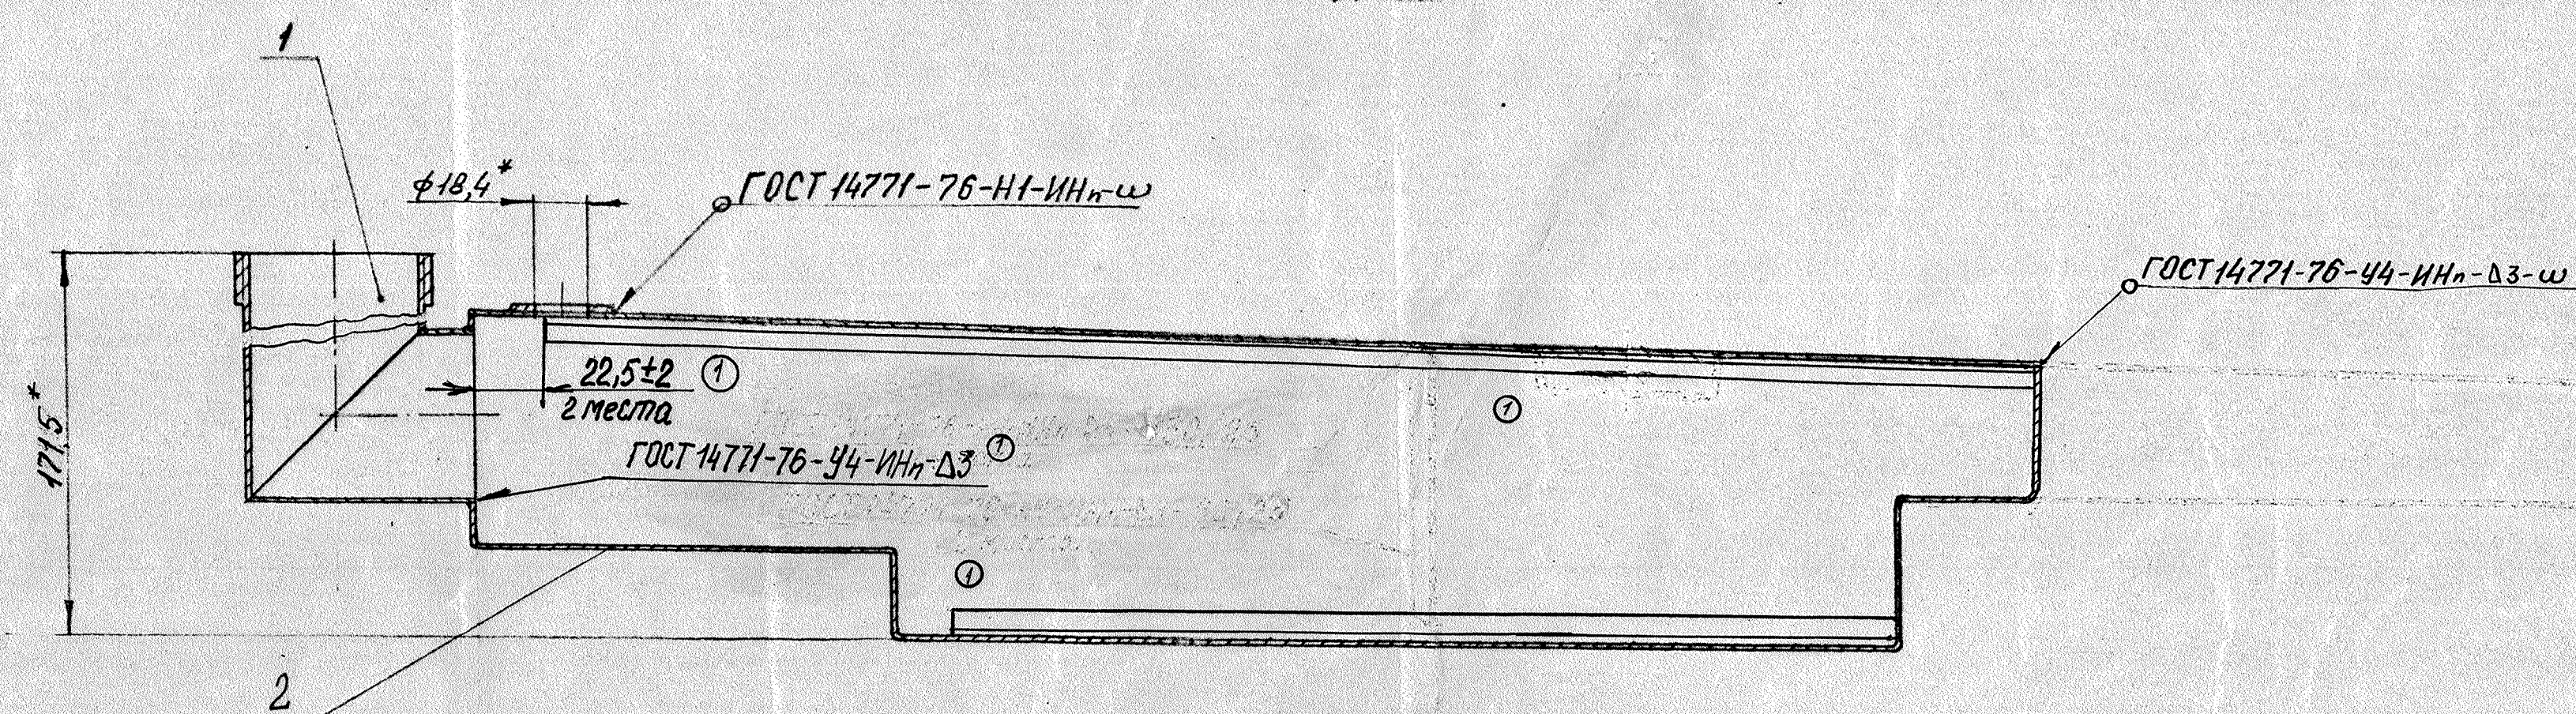

- 1.*Размеры для справок
 2.Бак испытать на герметичность воздухом под давлением 98100[±]19610 Па (1[±]0.2 кгс/см²). Негерметичность не допускается. Допускается испытывать керосином по инструкции М-544, ред. 6.
 3.Покрывать наружные поверхности эмалью КО-88 ГОСТ 23101-78, V, 6500°С-ХЛ1 или эмалью МЛ-197 оранжевой ГОСТ 23840-79, IV, 6-4-ХЛ1 или эмалью МЛ-152 оранжевой ГОСТ 18099-78, IV, 8-4-ХЛ1. Технические требования к лакокрасочному покрытию по ГОСТ 9.404-81.

270800020СБ				Лит			Масса		
1	27.56	20.99	20.99	0,					1:2
Изм.Лит	№ докум	Подп	Дата	Лист					
Разраб	Собинев	М.С.	93.	Листов 1					
Пров				ОГК-С					
Чтв	Моисик	20.99	93.	Формат А1					

Справ. №

Перв. примен.

Лист

Листов

Лист

Лист

Лист