270300058

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 177

Б-Б

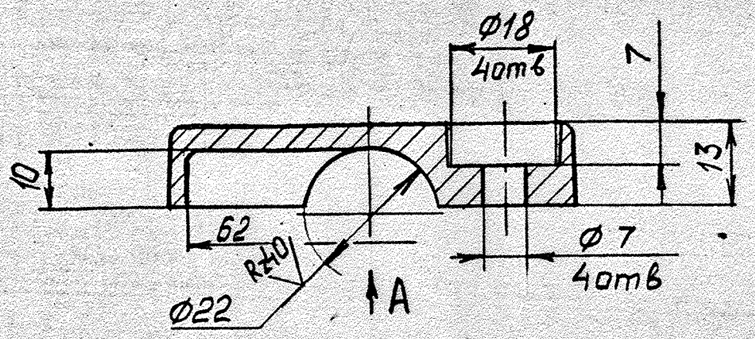

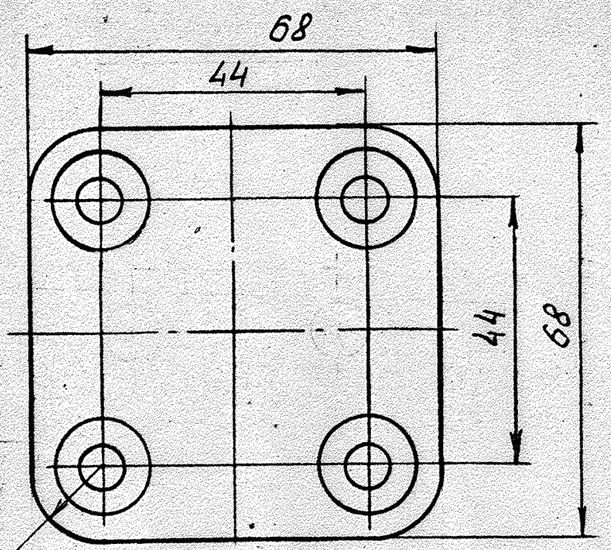

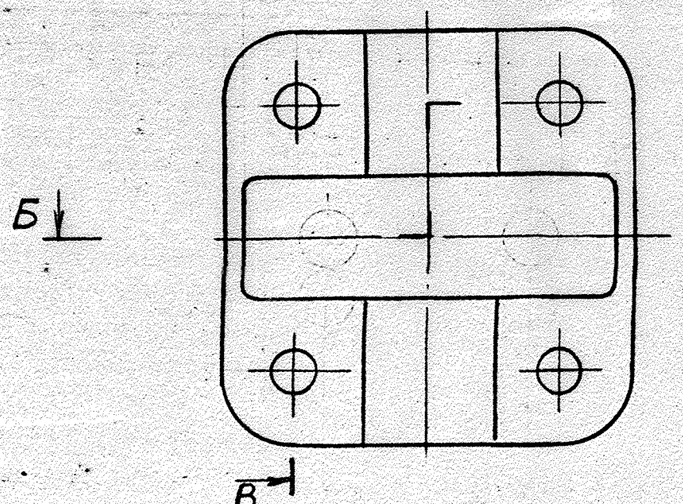

В-В ↻ 90°

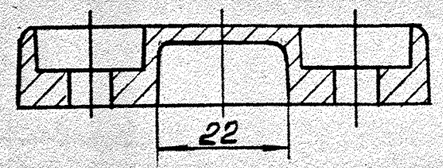

∇(√)

1. Точность отливки 7-1 ГОСТ26645-85.
2. Неуказанные литейные радиусы 2,5мм.
3. Литейные уклоны не более 2°.
4. Остальные требования к отливке по ТУ1-503-0057-88.
5. Неуказанные пред.откл. размеров по ОСТ100022-80.
6. Покрытие: эмаль МЛ-12, черная, ГОСТ9754-76, IV.6-4-ХЛ1.
7. Технические требования к лакокрасочному покрытию по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Фирсова		4.04
Пров.		Илюшин		16.05
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Тикомиров		04.04

270300058

Крышка

Лит.	Масса	Масштаб
О		1:1
Лист	Листов 1	

Сталь 45Л ГОСТ 977-88

ОГК-С